

aquacentrum




Aquacentrum Praha

Kloknerova 9
149 00 Praha 4
tel. 7922251 ústředna
7940759 obchodní
oddělení
telex 122 988




Podnik Aquacentrum Praha je výrobcem potápěčské techniky, vysokotlakých kompresorů, ultralehkých letounů, techniky pro závěsné létání a kovo–dřevěného nábytku, provádí kooperační strojírenskou výrobu a servis a opravy výrobků.

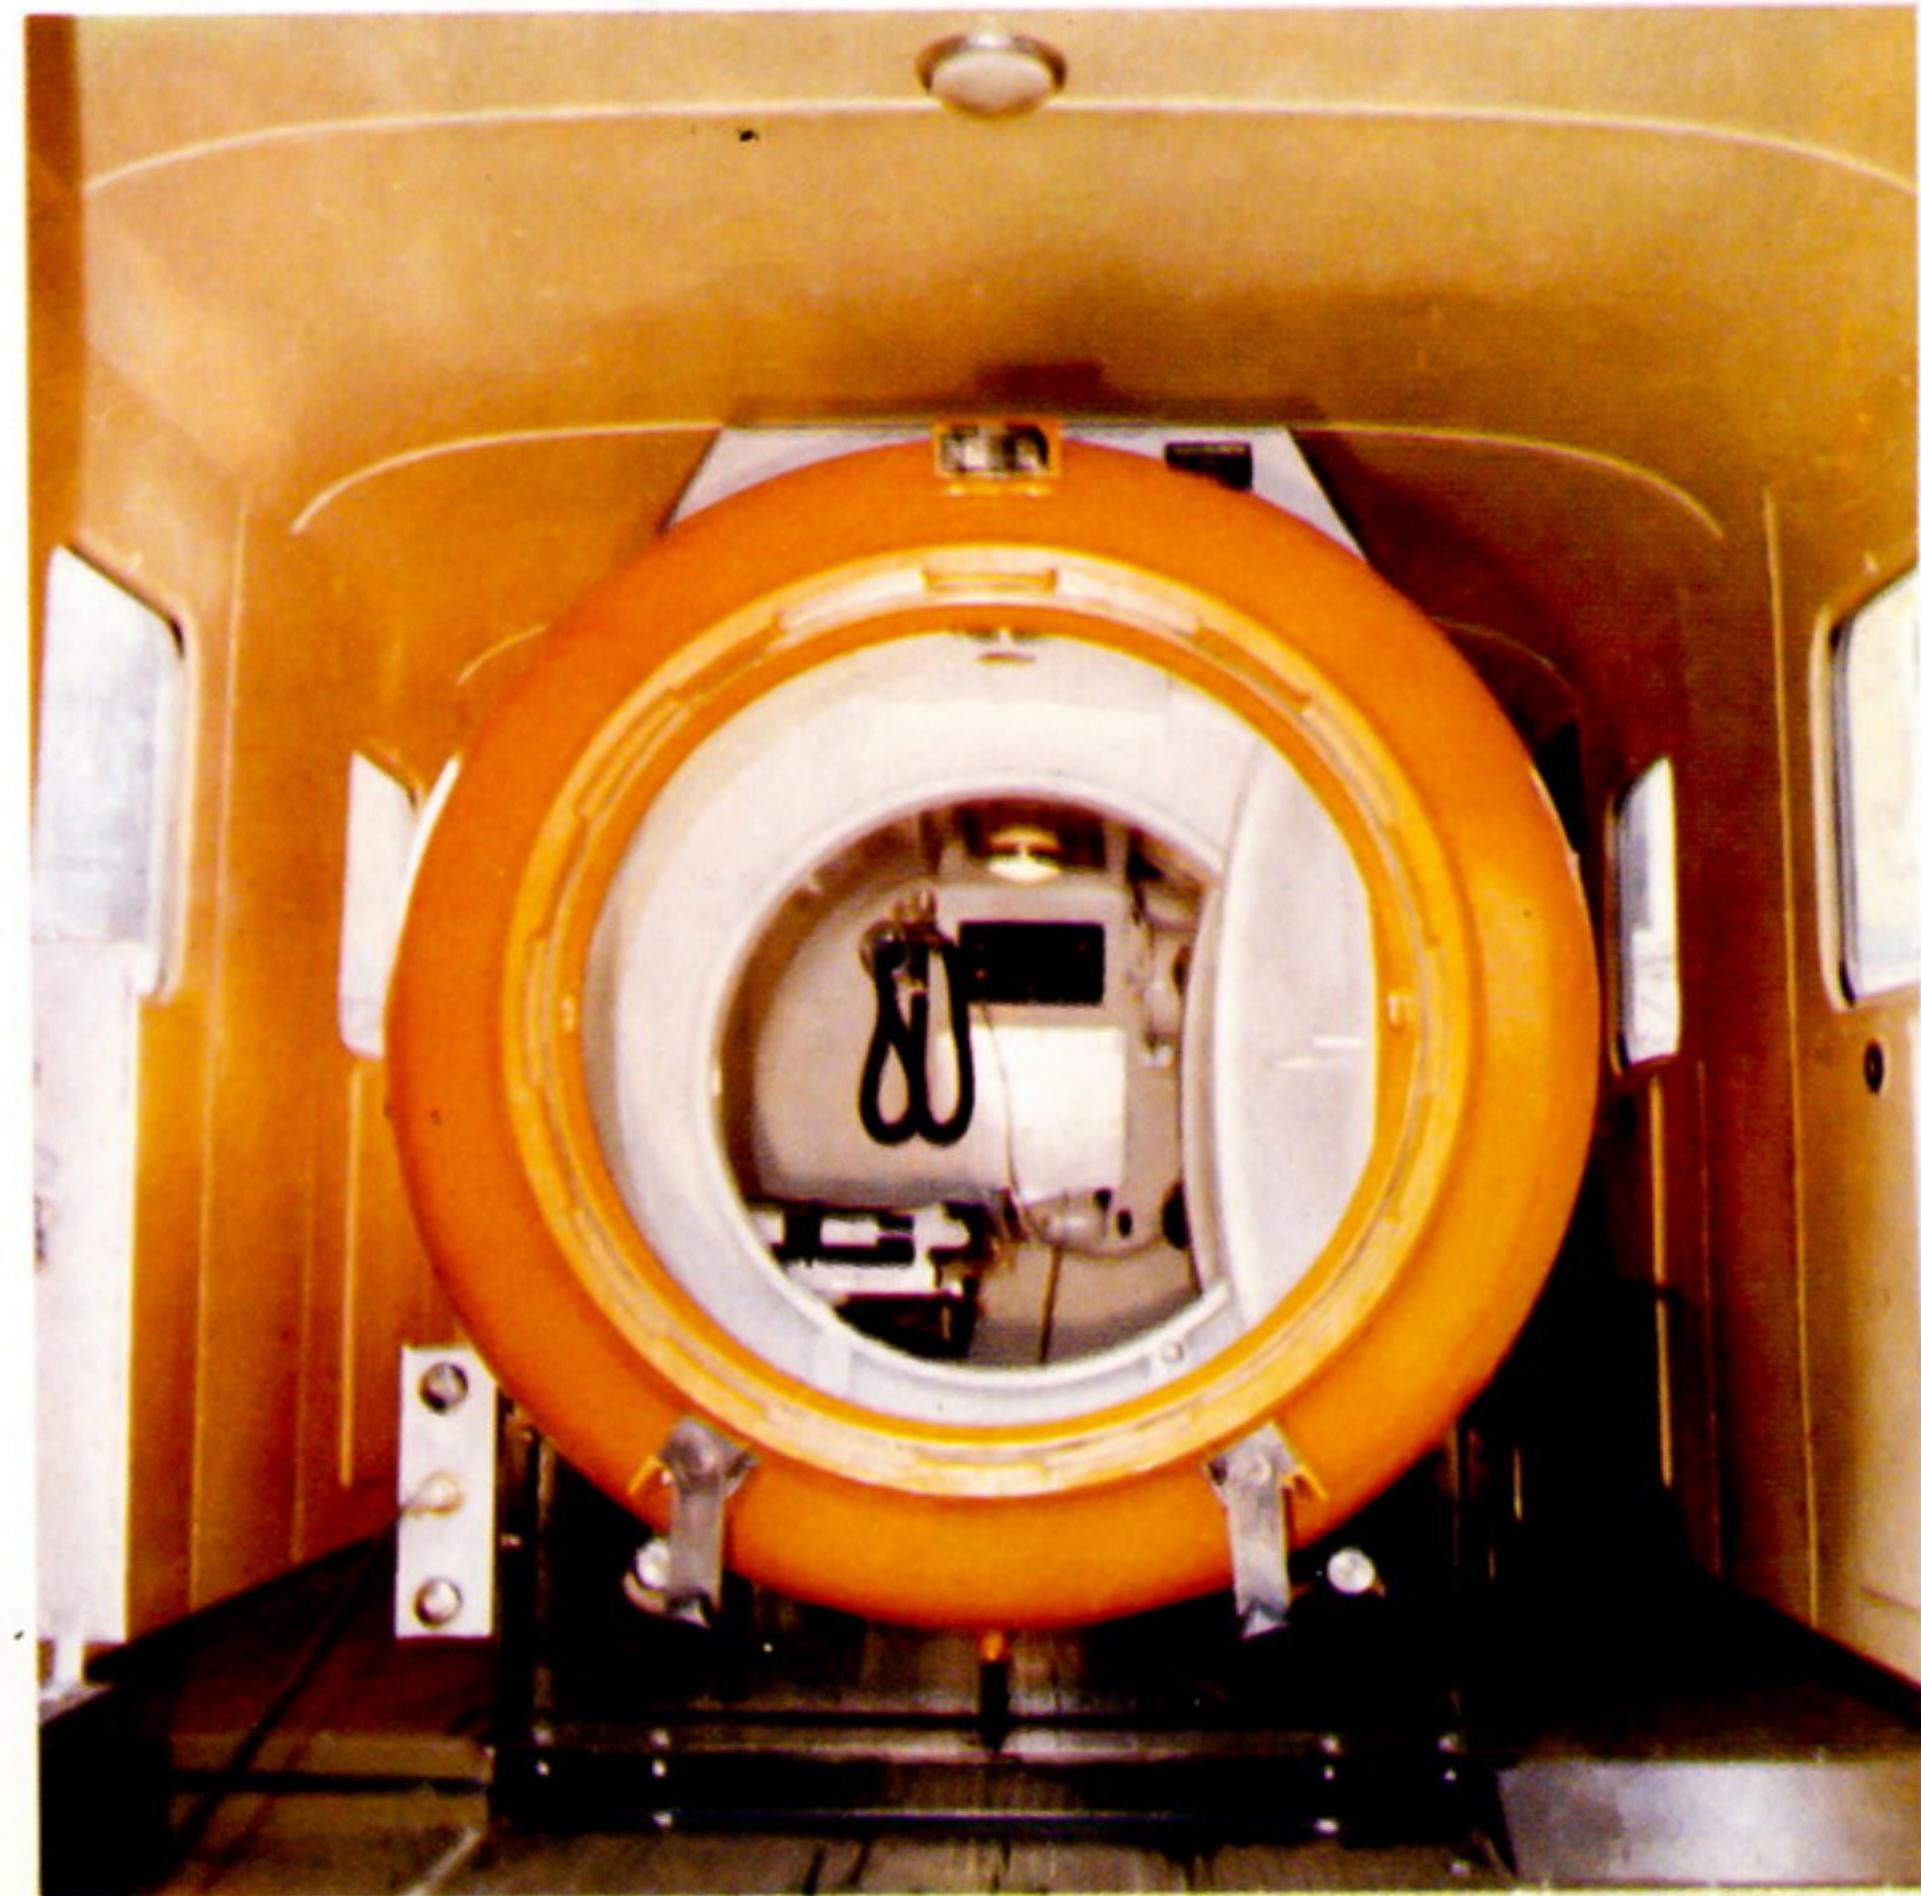

Přetlaková komora DK-2

Přetlaková komora DK-2 je určena pro zabezpečení potápěčů při potápěčských pracích a ostatních potápěčských činnostech pod vodou, k léčení potápěčských úrazů a nemocí, k provádění tzv. „suché“ dekomprese a ve zdravotnictví k provádění léčebné dekomprese. Součástí DK-2 je zařízení k provádění inhalace kyslíku. Počet osob v komoře: 1 ležící a 1 sedící nebo 3 sedící, celková délka 3 300 mm, vnější Ø tělesa: 1 200 mm, max. pracovní přetlak: 1 MPa, varianty provedení stabilní nebo mobilní ve vozidle.

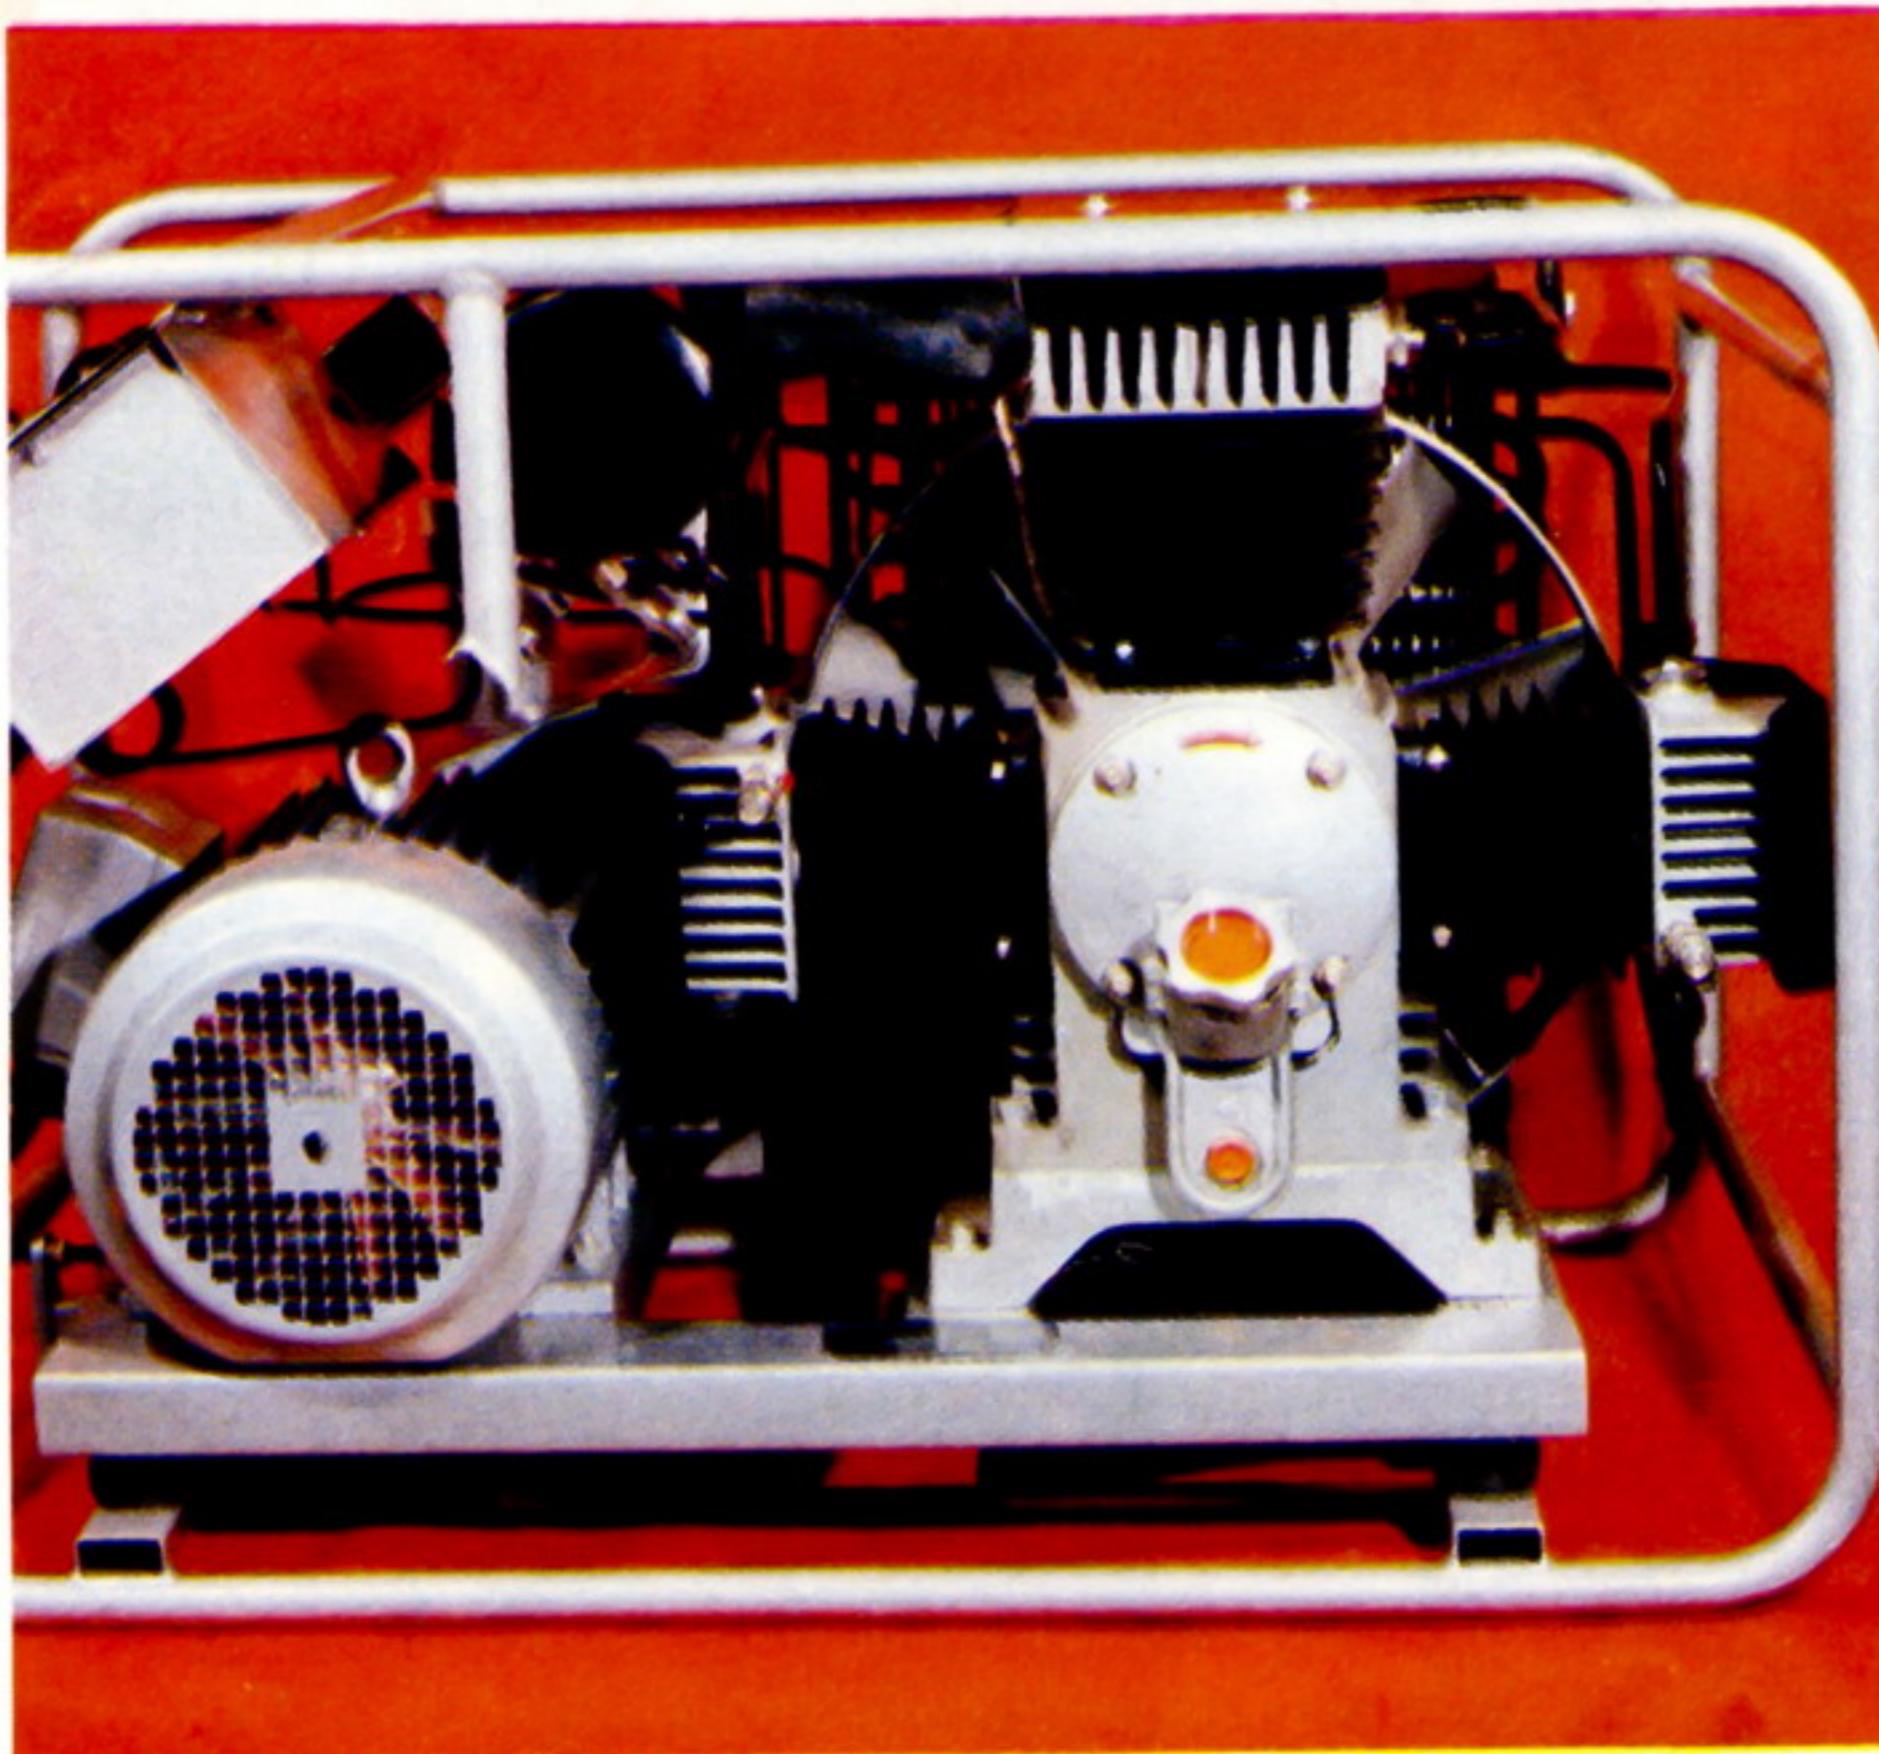

Kompresor Trident III

je určen k plnění vzduchových dýchacích přístrojů, tlakových lahví a jiných tlakových zařízení zdravotně nezávadným vzduchem, stlačeným na přetlak do 30 MPa. Kompresor je řešen jako přenosné zařízení o hmotnosti 155 kg a příkonu elektromotoru 5,5 kW.




Souprava potápěčská přilbová SPP-50

Souprava potápěčská přilbová SPP-50 je určena pro náročné a dlouhodobé profesionální potápěčské práce, v hloubkách do 50 m, k vyprošťování uvázlé a potopené techniky, opravám plavidel, hlubinných zařízení, apod.

Výrobek umožňuje vystrojení jednoho potápěče v suchém neoprenovém potápěčském obleku s přilbou. Spojení s potápěčem je řešeno pomocí telefonního komunikačního zařízení. Dodávka vzduchu ze zásobníků na hladině k potápěči je zabezpečena hadicí. Ke vzduchovému a komunikačnímu panelu soupravy je dále možno napojit druhého potápěče.

Souprava je vybavena nezávislým záchranným dýchacím přístrojem.

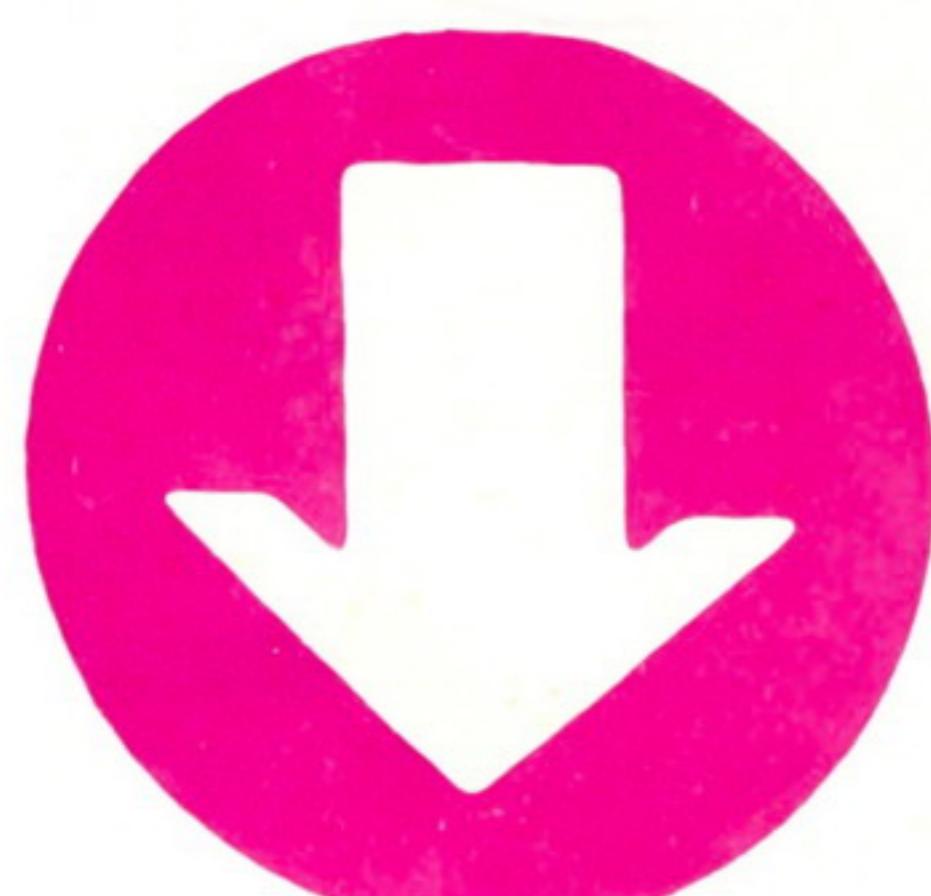

aquacentrum



aquacentrum



Potápěčská souprava SP-50 K

je určena k provádění potápěčských prací v hloubkách do 50 m, k vyhledávání a vyzdvívání potopených předmětů, k průzkumu vodních překážek apod. Umožňuje vystrojení jednoho potápěče, pracujícího nezávisle na dodávce vzduchu z hladiny, v „mokrému“ neoprenovém obleku. Základními komponenty soupravy jsou vzduchový dýchací přístroj 2x10 l, dvoustupňová plicní automatika, záchranná vesta potápěčská, maska, potápěčský nůž a další potápěčské vybavení, které je dodáváno i jednotlivě.